

拼搏无止境 吸纳方创新

Everlasting endeavor and innovation based
on utilization of others' experience

中线法兰蝶阀

Flange type concentric butterfly valve

概述


中线法兰蝶阀由阀体、蝶板、阀杆、橡胶阀座和驱动装置构成。阀座采用活动镶嵌式设计，并可根据不同介质的理化特性，选用相应的耐高温，耐低温，耐腐蚀，耐光，耐老化等材质。可广泛应用于市政、建筑、空调、食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

特点

- 设计新颖、合理、结构独特，重量轻，操作力矩小，启闭迅速。
- 可以任何方向安装，不受限制。
- 活动镶嵌式阀座设计，可轻松更换。
- 阀座和阀体上分别设有凹凸槽，完全咬合，防止阀座滑动，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
- 阀座轴孔处多道连体密封圈确保阀轴密封可靠。
- 阀轴和蝶板采用无销连接，防止内漏。
- 操作机构选用灵活，可根据客户需求配置手动、电动、气动等不同操作方式。

主要零部件材质

零件名称	材质
阀 体	QT450-10
阀 板	球墨铸铁镀层处理或不锈钢
阀 杆	20Cr13
阀 座	NBR或EPDM

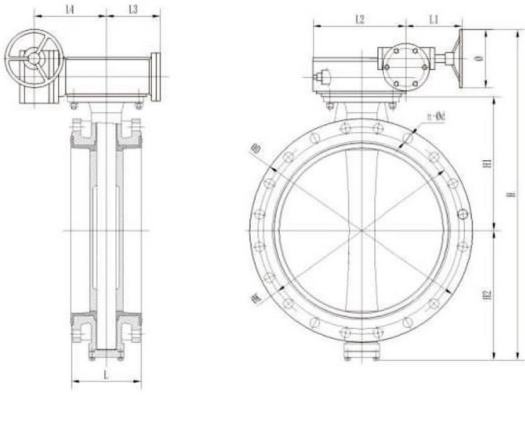

外形尺寸

DN	D		K		n-d		H1	H2	H	L	L1	L2	L3	Φ
	mm	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10								
50	165		125		4-19		110	80	303.5	108	226	173.5	45	150
65	185		145		4--19		134	88	337.5	112	226	173.5	45	150
80	200		160		4-19	8-19	150	98	341	114	226	173.5	45	150
100	220		180		8-19		170	117	371	127	226	173.5	45	150
125	250		210		8-19		178	131	406	140	226	173.5	45	150
150	285		240		8-23		198	140	433.5	140	226	173.5	45	150
200	340		295		8-23	12-23	240	177	573	152	307	225	63	300
250	395	405	350	355	12-23	12-27	271	203	641	165	307	225	63	300
300	445	460	400	410	12-23	12-27	316	240	695	178	313	237	80	300
350	505	520	460	470	16-23	16-27	354	241	778	190	313	237	80	300

DN	D		K		n-d		H1	H2	H	L	L1	L2	L3	L4	Φ
	mm	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16								
400	565	580	515	525		16-28	16-31	376	296	957	216	174	214	110	181 300
450	615	640	565	585		20-28	20-31	406.6	316	1007	222	174	214	110	181 300
500	670	715	620	650		20-28	20-34	448	362	1085	229	174	214	110	181 300
600	780	840	725	720		20-31	20-37	518	441	1246	257	174	266	136	200 300
700	895	910	840	840		24-30	24-36	560	470	1640	292	200	335	173	466 450
800	1015	1025	950	950		24-33	24-39	620	521	1818	318	215	397	201	489 450
900	1115	1125	1050	1050		28-33	28-39	692	581	1950	330	215	397	201	489 450
1000	1230	1255	1160	1170		28-36	28-42	735	645	2113	410	215	397	201	489 450
1100	1340	1355	1270	1270		32-36	32-42	813	735	2261	450	215	397	201	489 450
1200	1455	1485	1380	1390		32-39	32-48	917	786	2563	470	215	509	255	531 450

© 博纳斯威阀门股份有限公司 (BENSV VALVE STOCK CO.,LTD.) 版权所有

◎ 若有改动，恕不通知。请用户使用最新版本，本公司拥有最终解释权。

♻️ 2019年11月修订 采用生态纸印刷

www.bnsvalve.com

博纳斯威阀门股份有限公司
BENSV VALVE STOCK CO.,LTD.

地址：天津宝坻九园工业园区5号路 邮编(P.C.): 301802

Add: No.5 Road, Jiuyuan Industrial Park, Baodi, Tianjin

电话(Tel): 022-2240 0666

传真(Fax): 022-2240 0555

E-mail: bnsvalve@bnsvalve.com



官方微信